




FVXS

Vår bestselgende gulvmodell, nå med fritthengende coil.

Daikin FVXS er vår bestselgende gulvmodell. Utedel med fritthengende coil og optimalisert avriming gir Daikin deg en bekymringsfri varmepumpe samtidig hvor den er stillegående og effektiv. Gulvmodellen leverer varme opptil 4,0 kW selv ved -15°C. Med to utblåsninger sikrer FVXS en god spredning av varmen også langs gulvet.

Modellen passer perfekt under et vindu, og kan felles inn i veggen slik at kun 10cm er synlig.

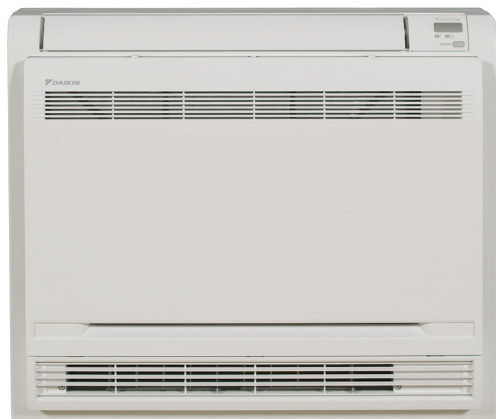


- Tidsur for ukeprogrammering
- Perfekt plassert under et vindu
- Avansert filter
- To utblåsninger
- Unik fritthengende coil - isfri utedel
- Kan felles inn i veggen

FVXS

Standard gulvmodell

- Bekymringsfri drift med isfri utedel
- Unik Daikin fritthengende coil
- Ingen energikrevende varmekabel
- Kort, effektiv og sjelden avriming
- Stabil og høy varmekapasitet

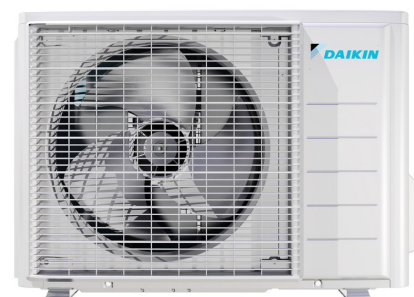

Oppvarming & Kjøling

INNEDEL				FVXS25F	FVXS35F
Kjøle kapasitet	Min./nom./maks.		kW	1.2/2.5/5.1	1.4/3.5/5.6
Varme kapasitet	Min./nom./maks.		kW	1.0/4.5/6.5	1.1/5.6/7.0
EER/COP				3.38/3.78	3.27/3.46
Maksimal varmekapasitet ved -15°			kW	3.6	4.0
Årskjølefaktor SEER				5.1	5.21
Årsvarmefaktor SCOP				4.04	3.8
Farge				Hvit	
Dimensjoner	(høyde x bredde x dybde)		mm	600x700x210	
Vekt			kg	14	
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/S	m³/min	8.2/6.5/4.8/4.1	8.5/6.7/4.9/4.5
	Oppvarming	H/M/L/S	m³/min	8.8/6.9/5.0/4.4	9.4/7.3/5.2/4.7
Lydeffekt	Kjøling	Nom.	dBA	52	52
	Oppvarming	Nom.	dBA	52	52
Lydtrykk	Kjøling	H/M/L/S	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24
	Oppvarming	H/M/L/S	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24
Kuldemedium			Type	R410A	
Rørkoblinger	Væske/gass/avløp		"/mm	1/4 3/8 / 20	
Strømforsyning			Hz/V	230V/1ph/50Hz	
Energimerking	Kjøling/Oppvarming			A/A+	A/A

UTEDEL				RXL25M3V1B	RXL35M3V1B
Dimensjoner	(høyde x bredde x dybde)		mm	550x858x330	
Vekt			kg	40	
Lydtrykk	Kjøling	Nom./Stille	dBA	48/44	
	Oppvarming	Nom./Stille	dBA	49/45	
Kuldemedium			Type	R410A	
Rørlengde	Maks lengde/høydeforskjell		m	20/15	
Strømforsyning				230V/1ph/50Hz	
Anbefalt sikring			A	16A	